

FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL

Le système de chronométrage Freelap® repose sur l'émission et la détection de champs électromagnétiques, et se compose principalement de 4 éléments:



LE TRANSPONDEUR

Porté par l'athlète, il mesure les intervalles de temps entre chaque balise.



LES BALISES

Disposées le long du parcours, elles sont codées (START=départ, LAP=intermédiaire, FINISH=arrivée) et émettent des champs électromagnétiques.



LE RELAI

Il reçoit les données du transpondeur, les enregistre, et les transmet via Bluetooth sur votre appareil mobile et votre LED Display.



L'APPLICATION MYFREELAP

Dès le franchissement de la balise d'arrivée, les données sont transmises par Bluetooth et enregistrées sur votre appareil mobile via l'application MyFreelap. Elles peuvent aussi être consultées ultérieurement sur ordinateur à l'adresse: app.freelap.com.

01. FIXEZ VOTRE TRANSPONDEUR

Fixez le FxChip à la cheville de l'athlète à l'aide de sa bande velcro. Le transpondeur doit être positionné verticalement, et face tournée vers l'extérieur.

Le FxChip s'active automatiquement lorsqu'il est en mouvement et s'éteint après 10 minutes d'inactivité.



02. PLACEZ VOTRE RELAI ET VOS BALISES



Relay Coach BLE

- ▶ Enclenchez le Relay Coach BLE: appuyez sur le bouton Power.
- ▶ Placez le Relay Coach BLE **10 mètres** après la balise d'arrivée et à une hauteur d'environ 1m du sol.

Tx Track Pro




- ▶ Enclenchez la balise: appuyez 1s le bouton Power.
- ▶ Effectuez des pressions courtes sur le bouton Power pour sélectionner le code désiré: START / LAP (intermédiaire) / FINISH.

Placez la Tx Track Pro au bord de la piste, à moins de 3m de la trajectoire de l'athlète. Cette balise a la forme d'une flèche. Pointez la flèche perpendiculairement à la piste pour tracer une ligne de passage imaginaire. Elle peut aussi être placée sous la neige au milieu de la zone d'arrivée pour augmenter la zone de détection (6m).

- ⚠ - Les balises doivent être espacées de 0,7 seconde minimum.
- Maximum 11 balises sur votre trajectoire.

EXEMPLE DE CONFIGURATION

CONFIGURATION DE SECTION AVEC TEMPS INTERMÉDIAIRES:

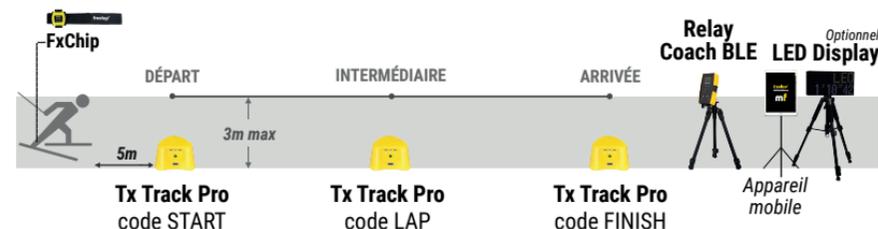

- ▶ Pour une précision optimale, prenez le départ 5 mètres avant la balise de départ.
- ▶ Placez votre Relay Coach BLE 10m après la balise FINISH et à une hauteur d'environ 1m du sol.
- ▶ Placez votre appareil mobile, et votre LED Display entre 10m et 50 mètres maximum après la balise FINISH, et à une hauteur d'environ 1m du sol.
- ▶ L'athlète doit toujours passer à moins de 3m des balises Tx Track Pro.

+ DE CONFIGURATIONS

Retrouvez toutes les configurations pour le biathlon dans la bibliothèque d'Exercices préconfigurés sur l'application MyFreelap.

03. CRÉEZ VOTRE ENTRAÎNEMENT AVEC MYFREELAP



➤ Téléchargez l'application MyFreelap sur votre appareil mobile, et créez votre compte MyFreelap.



➤ Depuis l'écran d'accueil:

- Sélectionnez un Exercice préconfiguré, consultez le tutoriel, et paramétrez votre entraînement selon vos besoins.
- OU cliquez sur le bouton "Chronométrage Rapide" pour commencer rapidement avec les fonctionnalités de base.

➤ Cliquez sur "Démarrer". **Vous êtes prêt à recevoir vos données !**

DOCUMENTATION COMPLÈTE
DE L'APPLICATION MYFREELAP:
www.freelap.com/fr/documentation/application-myfreelap



INFORMATIONS

- **Batteries:** FxChip = CR 2032 - 2000h; Relay Coach BLE= 3.7V 5Ah LiPo rechargeable; Tx Track Pro= 3.7V 5Ah LiPo rechargeable.
- **Garantie:** Freelap® garantit que ses produits sont exempts de défauts de matériaux ou de vices de fabrication pour une durée de deux ans à compter de la date d'achat originale.
- **Service après-vente et contact:** Pour toutes questions, ou assistance sur vos appareils Freelap®, veuillez contacter votre revendeur. www.freelap.com/fr/contact-freelap
- **Conformité:** Les composants électroniques sans fil Freelap® sont conformes aux exigences de la directive 2014/53/UE. www.freelap.com/compliance
- **Sécurité et décharge de responsabilité:** Pour utiliser vos produits en toute sécurité, lisez les notices d'utilisation: www.freelap.com/fr/documentation. Texte intégral de la Sécurité et décharge de responsabilité: www.freelap.com/safety



RETROUVEZ TOUTES LES INFORMATIONS SUR VOS PRODUITS
FREELAP ET LA DOCUMENTATION SUR LE SITE:

WWW.FREELAP.COM

freelap[®]
freedom of timing



Av. D.-Jeanrichard 2A - CH-2114 Fleurier - Suisse
+41 (0)32 861 52 42 / sales@freelap.ch

© Freelap SA - Tous droits réservés. Freelap est une marque de Freelap SA, déposée au registre du commerce.
V260225

freelap[®]
freedom of timing

BIATHLON
GUIDE DE DÉMARRAGE



Révolutionnez l'entraînement avec Freelap!

Obtenez des données précises sur vos performances et révélez vos progrès. Freelap® permet une large variété de scénarios d'entraînement .